

LCD-W12



LCD-W12

Suoraan liitettävä LCD-osoitinkoje ProfIPAQ-H/-L-lähettimille



LCD-W12 on digitaalinen tarkkuusosoitinkoje prosessiarvojen paikalliseen mittaukseen ja anturivirheiden seurantaan.

Se liitetään suoraan meidän PROFIBUS-lähettimeemme ProfIPAQ-H ja ProfIPAQ-L kommunikaatioporttiin. Se voidaan liittää ja irrottaa milloin tahansa.

LCD-W12 kommunikoi digitaalisesti lähettimien kanssa ja tarjoaa rajattoman tarkkuuden sekä lämpötilan ja pitkäaikaisen stabiilisuuden.

Osoitinta ei tarvitse virittää tai kalibroida.

LCD-W12 on suunniteltu kentälle ja kiinnitettäväksi seinään, putkeen tai DIN-kiskolle, ja sillä on vahva ja roiskeveden kestävä rakenne.


- Terävä, 4-numeron LCD-näyttö 17,8 mm (0,7") korkein numeroin
- Ei tarvita lisäjännitettä, lähettimen jännite riittää
- Sopii myös tilapäismittauksiin
- Rajaton tarkkuus ja stabiilisuus – Lähetin antaa arvot digitaalisesti
- Näyttöalue säilyy lähettimessä, ei tarvita kalibrointia
- Näytön arvot väliltä -1999 ... 9999
- Osoittaa anturivirheet (katkos, oikosulku ja liian matala eristysarvo)
- Tarrat eri yksiköille ovat mukana
- Suunniteltu ympäröivälle lämpötilalle väliltä -20...+80 °C / -4...+176 °F
- Kenttäasennus seinään, 2"-putkeen tai DIN-kiskoon
- Vahva kotelo IP 65 / NEMA 4X

Kuvaus:


Syöttöjännite	Kytkeyty lähetin syöttää
Osoitus	
Näyttö	Musta 4-numeroinen LCD, sisältää miinusmerkin
Numeron korkeus	17,8 mm /0.7"
Alue ¹⁾	-1999 ... 9999
Desimaali ¹⁾	3 paikkaa tai tyhjä
Päivitys	Noin 1 Hz
Seuranta	
Anturivirhe	Vilkuva SEn ja brE
Liian matala galvaaninen erotus	Vilkuva Lo ja Iso
Käyttölämpötila	-20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F)
Tarkkuus	Rajaton (Digitaalinen tiedonsiirto)
Mitat	80 x 110 x 65 mm /3.15 x 4.33 x 2.56"
Suojausluokka	IP 65 / NEMA 4X
Kytkeyntä	Johto mukana, pituus 2 m / 78"
Asennus	DIN-kisko, EN 50022, 35 mm, seinään tai 2"-putkeen

¹⁾ Riippuu lähettimen ohjelmoinnista

Kytkeyntä

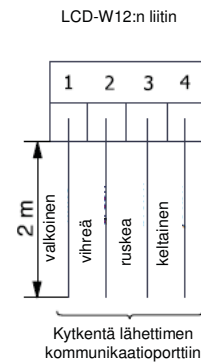

Mitat

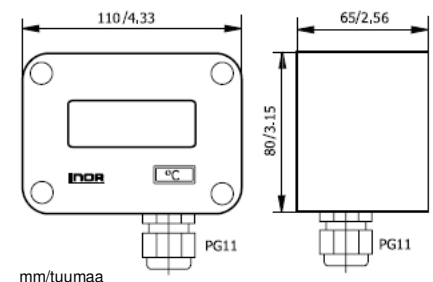

Tilauuskoodi

LCD-W12	70LCDW1201
Putkiasennussarja	70ADA00021
DIN-kiskoasennussarja	70ADA00022